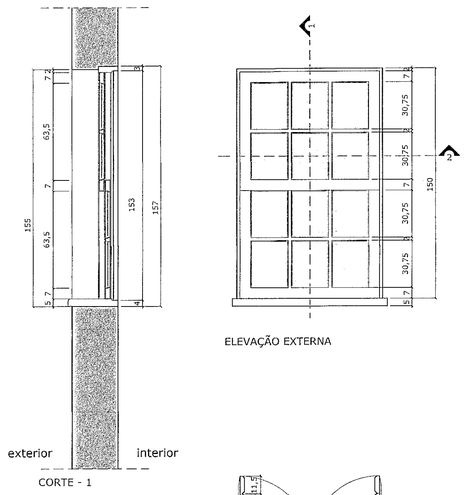

J1- A

04 UNIDADES

PEITORIL	0,90m (INTERNO)
MEDIDAS	0,95m x 1,50m
ALINHAMENTO	INTERNO
SISTEMA	GUILHOTINA COM ESCURO INTERNO
MATERIAL	MADEIRA E VIDRO
ACABAMENTO	PINTURA
LOCAL	FACHADA FRONTAL

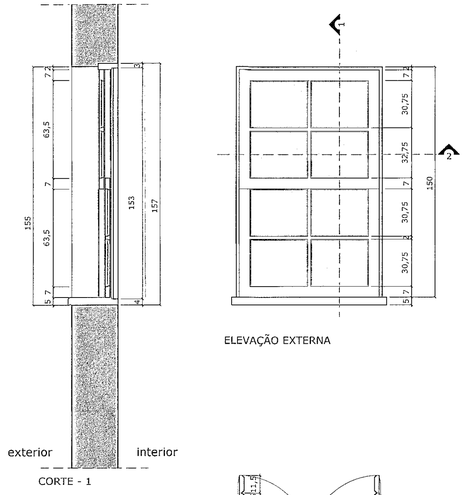

J1

18 UNIDADES

PEITORIL	0,90m (INTERNO)
MEDIDAS	0,95m x 1,50m
ALINHAMENTO	INTERNO
SISTEMA	GUILHOTINA COM ESCURO INTERNO
MATERIAL	MADEIRA E VIDRO
ACABAMENTO	PINTURA
LOCAL	FACHADA FRONTAL - ANEXO

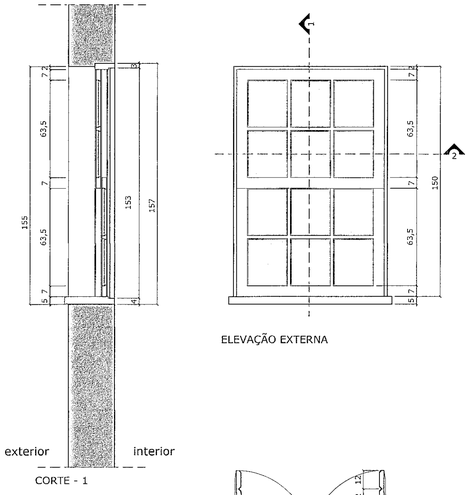

J2

1 UNIDADE

PEITORIL	0,90m (INTERNO)
MEDIDAS	1,00m x 1,50m
ALINHAMENTO	INTERNO
SISTEMA	GUILHOTINA COM ESCURO INTERNO
MATERIAL	MADEIRA E VIDRO
ACABAMENTO	PINTURA
LOCAL	FACHADAS

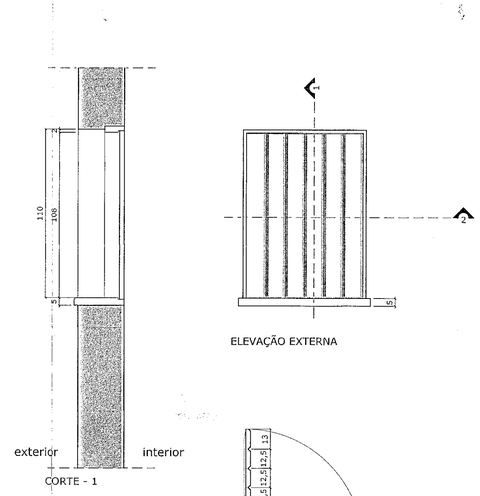

J4

4 UNIDADES

PEITORIL	0,68m (INTERNO)
MEDIDAS	0,80m x 1,10m
ALINHAMENTO	INTERNO
SISTEMA	ABRIR 1 FOLHA
MATERIAL	MADEIRA E VIDRO
ACABAMENTO	PINTURA
LOCAL	OITÕES - SÓTÃO

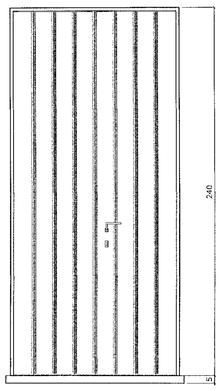

P1

03 UNIDADES

PEITORIL	-
MEDIDAS	1,10m x 2,40m
ALINHAMENTO	INTERNO
SISTEMA	ABRIR 2 FOLHAS
MATERIAL	MADEIRA
ACABAMENTO	PINTURA
LOCAL	FACHADAS

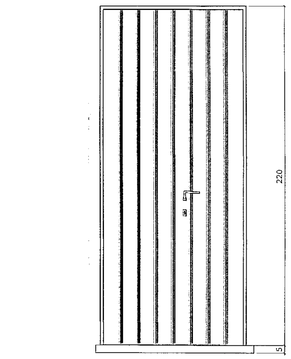

P2

01 UNIDADE

PEITORIL	-
MEDIDAS	0,95 x 2,20m
ALINHAMENTO	INTERNO
SISTEMA	ABRIR 2 FOLHAS
MATERIAL	MADEIRA
ACABAMENTO	PINTURA
LOCAL	FACHADAS FRONTAL - ANEXO

ESQUADRIAS EXTERNAS

Esc:. 1/20

DETALHE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Esc:. 1/20

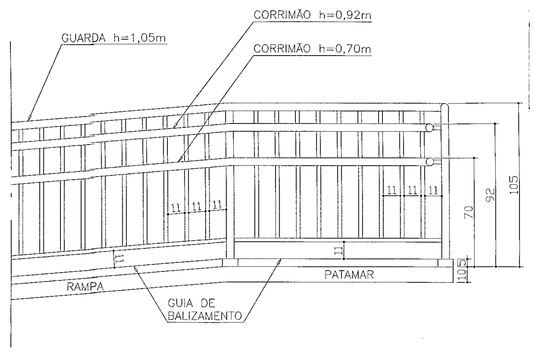

As guardas vazadas poderão ser construídas com grades ornamentais, tela, vidro laminado, alvenaria ou balaústres verticais este último com espaçamento máximo de 11cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Visto 27.8.20

Prefeitura Municipal de Curitiba
Aprovada em 18 de 11 de 203
Alvará nº 323604

PRANCHA RETIFICADA, FASE: PROCESSO DE RETIFICA: Nº ...031772020...

02.09.2020

Marcio Dela Marta
Arquiteto e Urbanista
PMC 164736 | CAU 99478-7

"projeto aprovado nos termos do art. 4º, do decreto nº 769/2004."
"o autor do projeto e o responsável técnico, são responsáveis civil e administrativamente pelo atendimento das especificações constantes do anexo 1, da portaria nº 024/2002-smu, do regulamento de edificações, da legislação municipal e normas Brasileiras vigentes, sujeitando-se às sanções legais decorrentes de eventuais prejuízos de terceiros."

obra: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL – 07 BLOCOS DE HABITAÇÃO COLETIVA EM ALVENARIA E RESTAURO DE UIP–CASA CALISTO

proprietário: PARQUE DAS ARTES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

autor do projeto: LUIZ AUGUSTO S.N.BACOCCINI — ARQUITETO CAU 25.658-7
co-autor do projeto: FABIANE MALUF DE AZEVEDO — ARQUITETO CAU 62.036-0
co-autor do projeto: ELIANE MANFIO SANTOS — ARQUITETO CAU 65.792-1
co-autor do projeto: MILYN WEISERT — ARQUITETO CAU A40238-9
resp. técnico: RAFAEL LUIZ DE MEDEIROS — ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 83501/D
construção

referencia: DETALHAMENTO ESQUADRIAS
desenho | data: JAN/20 | escala: 1/20

52
52

ARQUITETÔNICO

CASA CALISTO

PROJETO DE RESTAURO:
IW Arquitetura & Restauro
iwarquirestauro@gmail.com.br
|41| 3402 4777